



Techn. Zeichnung

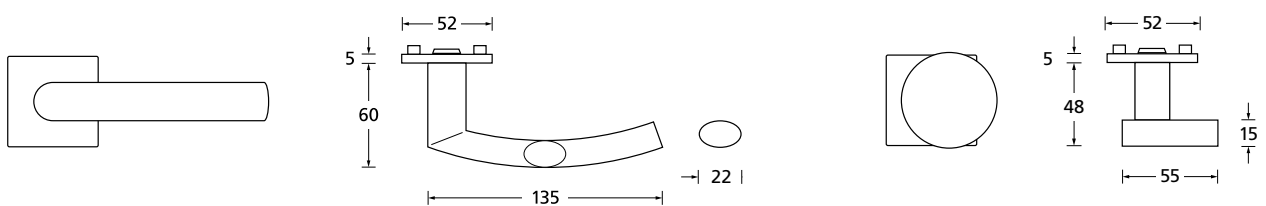

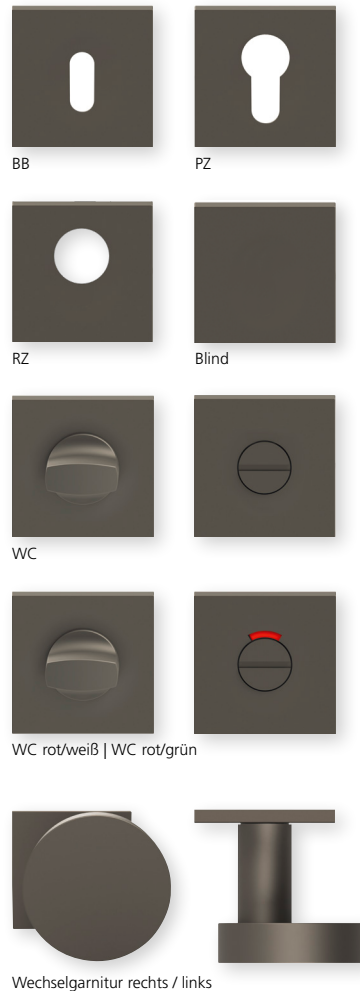

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt.                       | PBU-QTT10030S      |
| BB - Grt.                       | PBU-QTT10030       |
| Blind - Grt.                    | PBU-QTT10031       |
| PZ - Grt.                       | PBU-QTT10032       |
| RZ - Grt.                       | PBU-QTT10038       |
| WC - Grt.                       | PBU-QTT10033       |
| WC rot/weiß - Grt.              | PBU-QTT100331      |
| WC rot/grün - Grt.              | PBU-QTT100332      |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | PBU-QTT100353/63   |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | PBU-QTT1003853/863 |

## Technik:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberfläche:</b>	PVD Titan satin
<b>Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Technik:</b>	Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
<b>Gebrauchskategorie:</b>	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4 Klassifizierung: <b>4   7   -   0   0   3   0   B</b>

