





Techn. Zeichnung

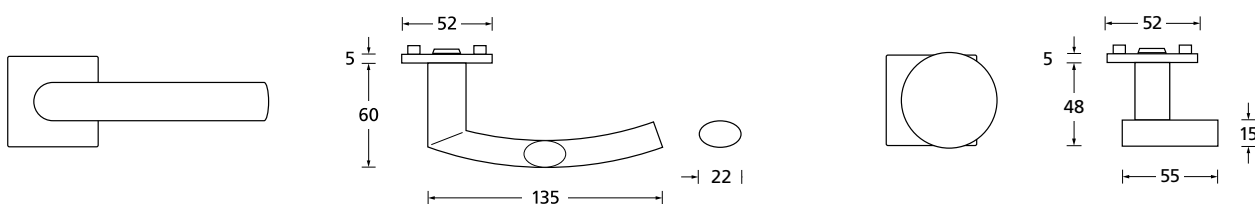

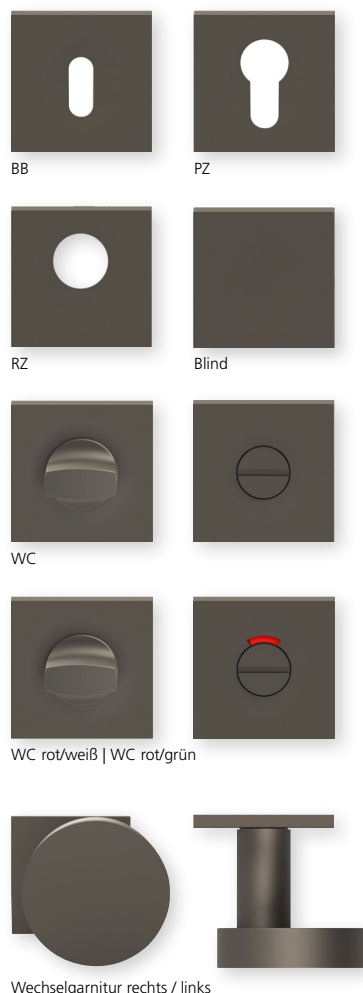

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt.                       | SBU-QTT10030S      |
| BB - Grt.                       | SBU-QTT10030       |
| Blind - Grt.                    | SBU-QTT10031       |
| PZ - Grt.                       | SBU-QTT10032       |
| RZ - Grt.                       | SBU-QTT10038       |
| WC - Grt.                       | SBU-QTT10033       |
| WC rot/weiß - Grt.              | SBU-QTT100331      |
| WC rot/grün - Grt.              | SBU-QTT100332      |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | SBU-QTT100353/63   |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | SBU-QTT1003853/863 |

## Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
- Oberfläche:** PVD Titan satin
- Türstärke:** 38 - 42 mm
- Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
- Technik:** Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
- Gebrauchskategorie:** DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3  
 Klassifizierung: **3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B**

