


Techn. Zeichnung



# Form 1025 Black satin auf Rundrosette

## Kugellagertechnik CR Stahl pullbloc®

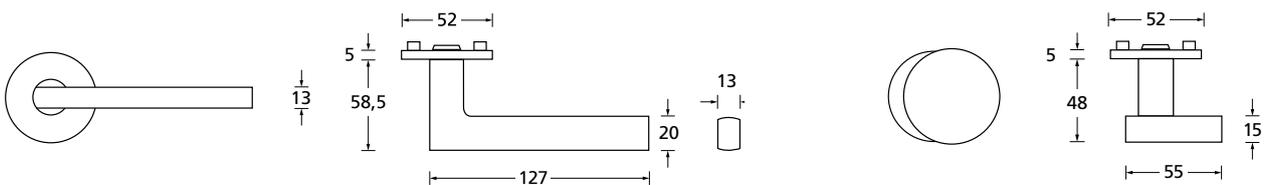

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt.                       | PBU-RBS10250S      |
| BB - Grt.                       | PBU-RBS10250       |
| Blind - Grt.                    | PBU-RBS10251       |
| PZ - Grt.                       | PBU-RBS10252       |
| RZ - Grt.                       | PBU-RBS10258       |
| WC - Grt.                       | PBU-RBS10253       |
| WC rot/weiß - Grt.              | PBU-RBS102531      |
| WC rot/grün - Grt.              | PBU-RBS102532      |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | PBU-RBS102553/63   |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | PBU-RBS1025853/863 |

### Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
- Oberfläche:** Black satin
- Türstärke:** 38 - 42 mm
- Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
- Technik:** Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
- Gebrauchskategorie:** DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4  
Klassifizierung: 4 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B

