



Techn. Zeichnung

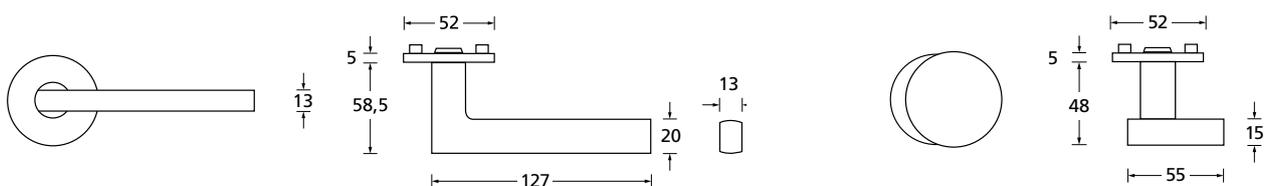

Form **1025** Edelstahl matt auf Rundrosette Kugellagertechnik CR Stahl **pullbloc®**

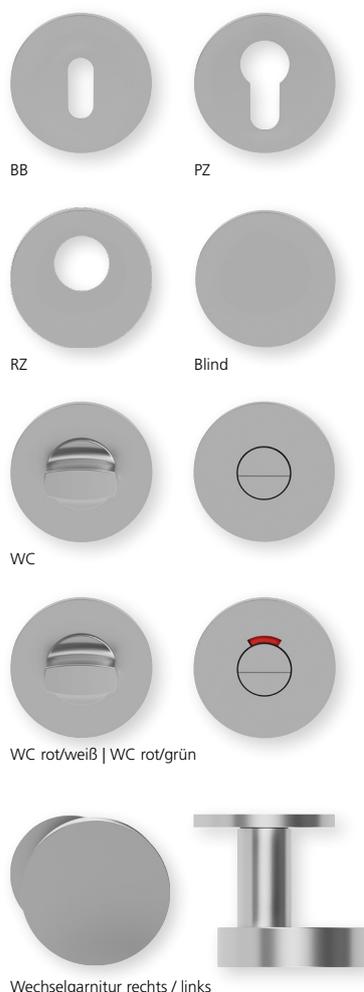

OS - Grt.	PBU-RM10250S
BB - Grt.	PBU-RM10250
Blind - Grt.	PBU-RM10251
PZ - Grt.	PBU-RM10252
RZ - Grt.	PBU-RM10258
WC - Grt.	PBU-RM10253
WC rot/weiß - Grt.	PBU-RM102531
WC rot/grün - Grt.	PBU-RM102532
Wechselgarnitur PZ rechts/links	PBU-RM102553/63
Wechselgarnitur RZ rechts/links	PBU-RM1025853/863

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	Edelstahl matt
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4 Klassifizierung: 4 7 - 0 0 4 0 B

