



Techn. Zeichnung

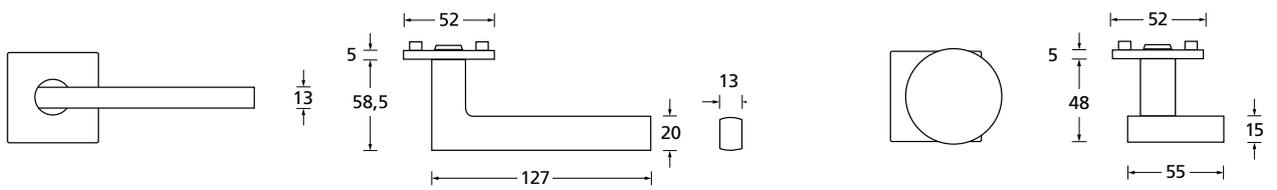

Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.

Form **1025** Black satin auf Quadratrosette

Kugellagertechnik CR Stahl **pullbloc®**

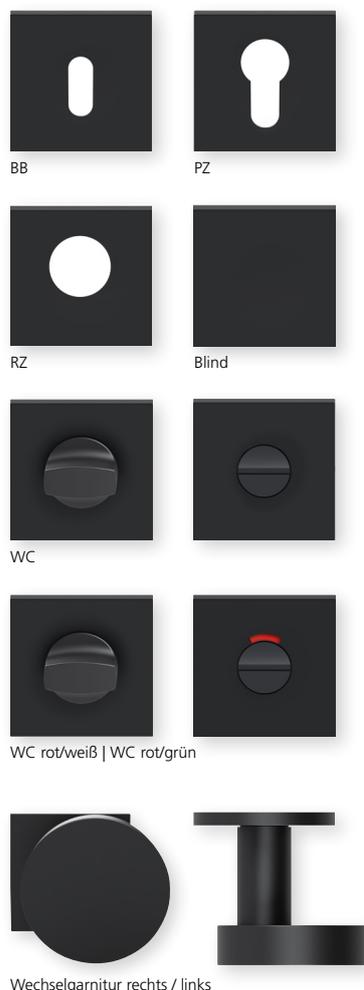

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt. | PBU-QBS10250S |
| BB - Grt. | PBU-QBS10250 |
| Blind - Grt. | PBU-QBS10251 |
| PZ - Grt. | PBU-QBS10252 |
| RZ - Grt. | PBU-QBS10258 |
| WC - Grt. | PBU-QBS10253 |
| WC rot/weiß - Grt. | PBU-QBS102531 |
| WC rot/grün - Grt. | PBU-QBS102532 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | PBU-QBS102553/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | PBU-QBS1025853/863 |

Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
- Oberfläche:** Black satin
- Türstärke:** 38 - 42 mm
- Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
- Technik:** Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
- Gebrauchskategorie:** DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4
Klassifizierung: **4 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B**

