



Techn. Zeichnung

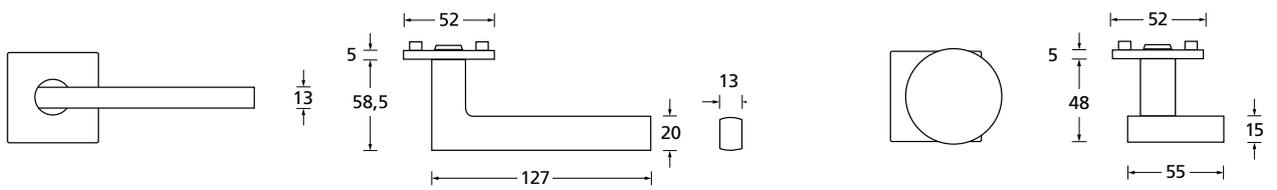

Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.

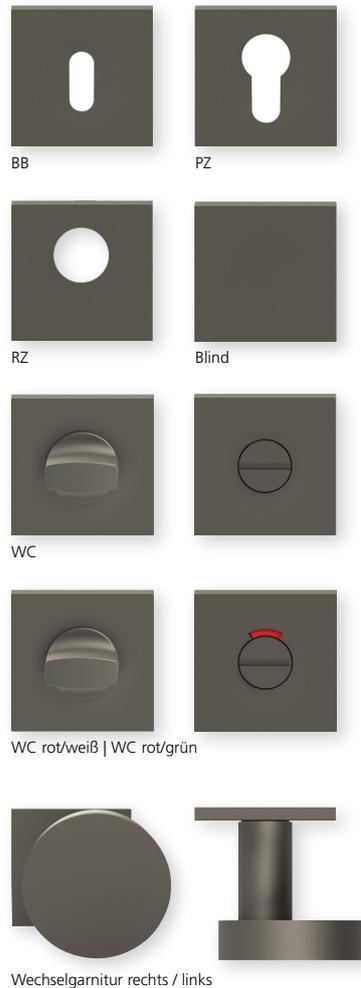

OS - Grt.	SBU-QTT10250S
BB - Grt.	SBU-QTT10250
Blind - Grt.	SBU-QTT10251
PZ - Grt.	SBU-QTT10252
RZ - Grt.	SBU-QTT10258
WC - Grt.	SBU-QTT10253
WC rot/weiß - Grt.	SBU-QTT102531
WC rot/grün - Grt.	SBU-QTT102532
Wechselgarnitur PZ rechts/links	SBU-QTT102553/63
Wechselgarnitur RZ rechts/links	SBU-QTT1025853/863

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	PVD Titan satin
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3 Klassifizierung: 3 7 - 0 0 3 0 B

