



### Techn. Zeichnung

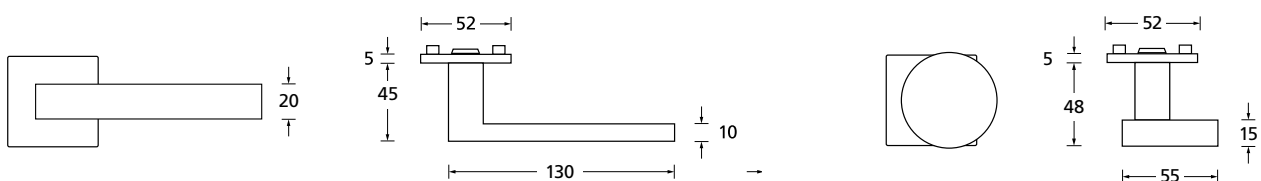

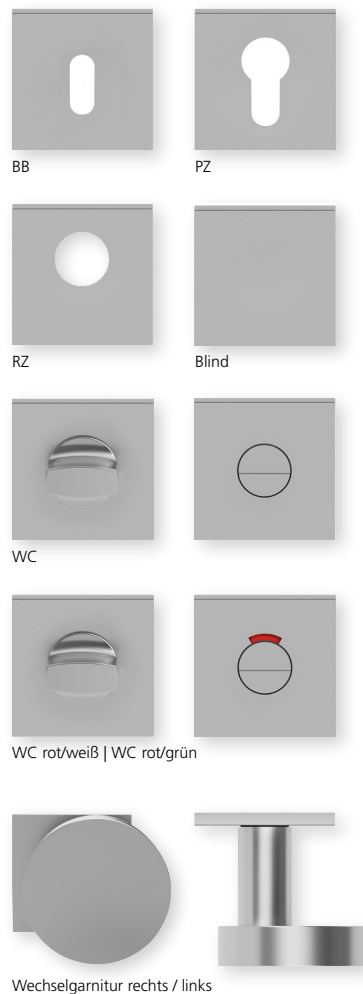

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| OS - Grt.                       | SBU-QM10400S      |
| BB - Grt.                       | SBU-QM10400       |
| Blind - Grt.                    | SBU-QM10401       |
| PZ - Grt.                       | SBU-QM10402       |
| RZ - Grt.                       | SBU-QM10408       |
| WC - Grt.                       | SBU-QM10403       |
| WC rot/weiß - Grt.              | SBU-QM104031      |
| WC rot/grün - Grt.              | SBU-QM104032      |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | SBU-QM104053/63   |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | SBU-QM1040853/863 |

## Technik:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Material:</b>           | Edelstahl 304 nach AISI-Norm  |
| <b>Oberfläche:</b>         | Edelstahl matt  |
| <b>Türstärke:</b>          | 38 - 42 mm  |
| <b>Vierkantmaß:</b>        | 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)  |
| <b>Technik:</b>            | Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie |
| <b>Gebrauchskategorie:</b> | DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3<br>Klassifizierung: <b>3   7   -   0   0   4   0   B</b>   |

