




Techn. Zeichnung



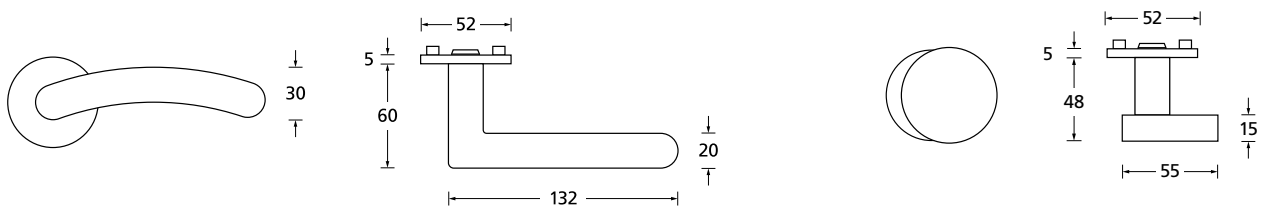

OS - Grt.	SBU-RBS10840S
BB - Grt.	SBU-RBS10840
Blind - Grt.	SBU-RBS10841
PZ - Grt.	SBU-RBS10842
RZ - Grt.	SBU-RBS10848
WC - Grt.	SBU-RBS10843
WC rot/weiß - Grt.	SBU-RBS108431
WC rot/grün - Grt.	SBU-RBS108432
Wechselgarnitur PZ rechts/links	SBU-RBS108453/63
Wechselgarnitur RZ rechts/links	SBU-RBS1084853/863

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	Black satin
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3 Klassifizierung: 3 7 - 0 0 4 0 B

