





Techn. Zeichnung

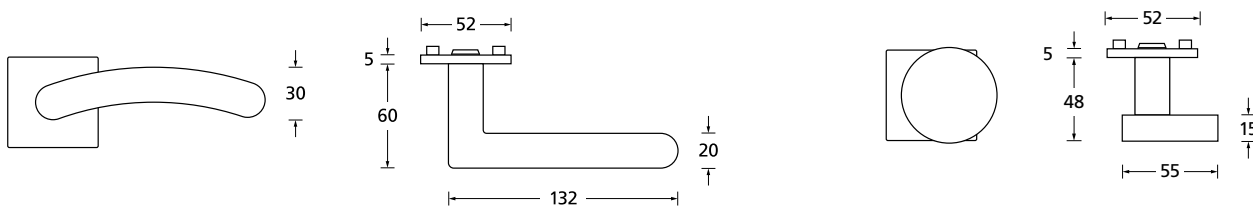

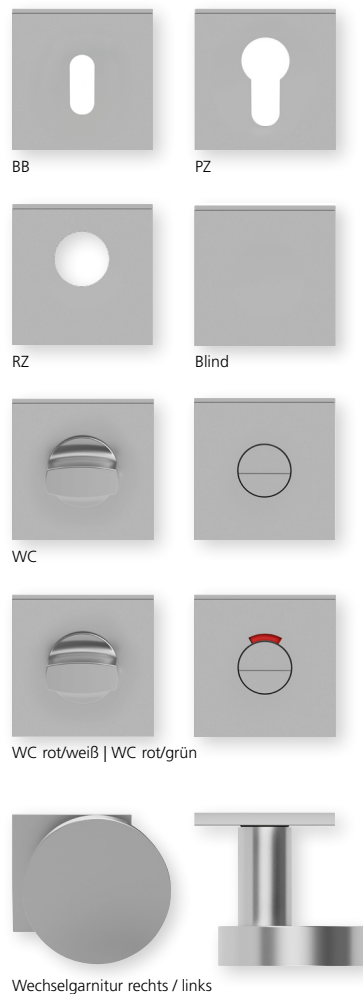

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| OS - Grt. | SBU-QM10840S |
| BB - Grt. | SBU-QM10840 |
| Blind - Grt. | SBU-QM10841 |
| PZ - Grt. | SBU-QM10842 |
| RZ - Grt. | SBU-QM10848 |
| WC - Grt. | SBU-QM10843 |
| WC rot/weiß - Grt. | SBU-QM108431 |
| WC rot/grün - Grt. | SBU-QM108432 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | SBU-QM108453/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | SBU-QM1084853/863 |

Technik:

| | |
|----------------------------|---|
| Material: | Edelstahl 304 nach AISI-Norm |
| Oberfläche: | Edelstahl matt |
| Türstärke: | 38 - 42 mm |
| Vierkantmaß: | 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse) |
| Technik: | Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie |
| Gebrauchskategorie: | DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3 Klassifizierung: 3 7 - 0 0 4 0 B |

