



Techn. Zeichnung

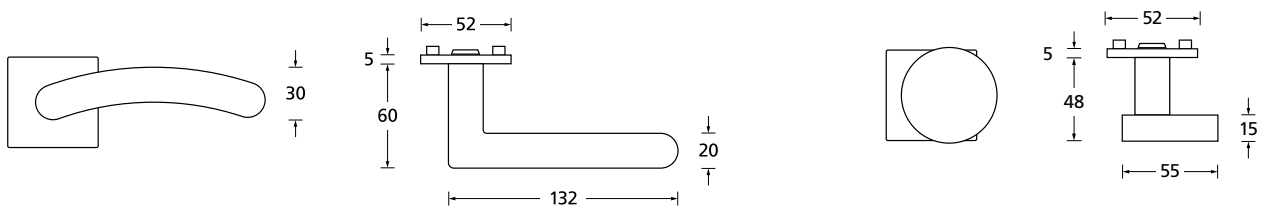

Form **1084** PVD Titan satin auf Quadratrosette
Kugellagertechnik CR Stahl **pullbloc®**

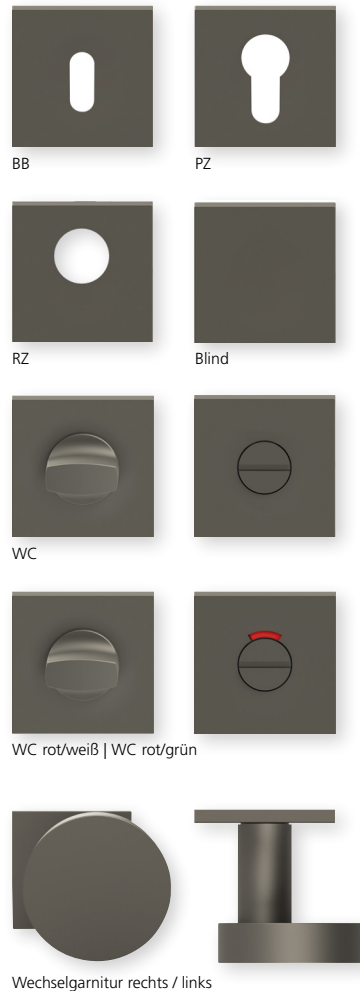

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt. | PBU-QTT10840S |
| BB - Grt. | PBU-QTT10840 |
| Blind - Grt. | PBU-QTT10841 |
| PZ - Grt. | PBU-QTT10842 |
| RZ - Grt. | PBU-QTT10848 |
| WC - Grt. | PBU-QTT10843 |
| WC rot/weiß - Grt. | PBU-QTT108431 |
| WC rot/grün - Grt. | PBU-QTT108432 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | PBU-QTT108453/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | PBU-QTT1084853/863 |

Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
- Oberfläche:** PVD Titan satin
- Türstärke:** 38 - 42 mm
- Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
- Technik:** Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
- Gebrauchskategorie:** DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4
Klassifizierung: **4 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B**

