


Techn. Zeichnung



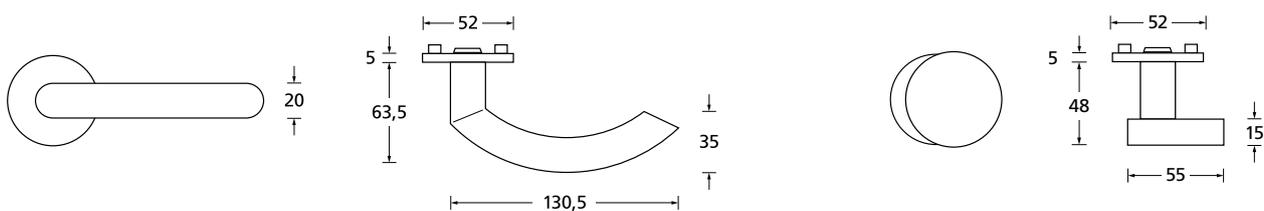

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt.                       | SBU-RBS10850S      |
| BB - Grt.                       | SBU-RBS10850       |
| Blind - Grt.                    | SBU-RBS10851       |
| PZ - Grt.                       | SBU-RBS10852       |
| RZ - Grt.                       | SBU-RBS10858       |
| WC - Grt.                       | SBU-RBS10853       |
| WC rot/weiß - Grt.              | SBU-RBS108531      |
| WC rot/grün - Grt.              | SBU-RBS108532      |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | SBU-RBS108553/63   |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | SBU-RBS1085853/863 |

## Technik:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Material:</b>           | Edelstahl 304 nach AISI-Norm  |
| <b>Oberfläche:</b>         | Black satin   |
| <b>Türstärke:</b>          | 38 - 42 mm  |
| <b>Vierkantmaß:</b>        | 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)  |
| <b>Technik:</b>            | Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie |
| <b>Gebrauchskategorie:</b> | DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3<br>Klassifizierung: <b>3   7   -   0   0   4   0   B</b>   |

