


Techn. Zeichnung



Form **1085** PVD Titan satin auf Quadratrosette
Kugellagertechnik CR Stahl **pullbloc®**

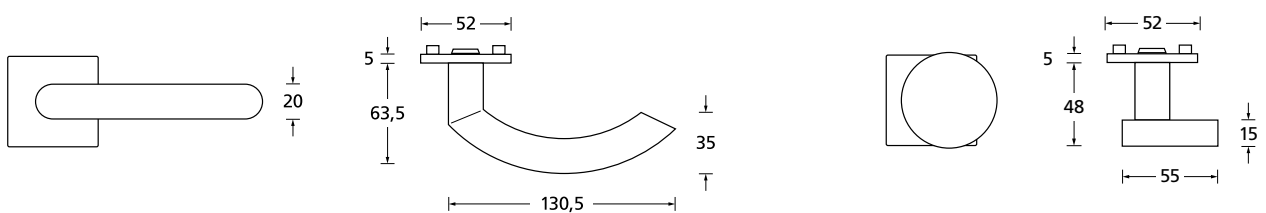

OS - Grt.	PBU-QTT10850S
BB - Grt.	PBU-QTT10850
Blind - Grt.	PBU-QTT10851
PZ - Grt.	PBU-QTT10852
RZ - Grt.	PBU-QTT10858
WC - Grt.	PBU-QTT10853
WC rot/weiß - Grt.	PBU-QTT108531
WC rot/grün - Grt.	PBU-QTT108532
Wechselgarnitur PZ rechts/links	PBU-QTT108553/63
Wechselgarnitur RZ rechts/links	PBU-QTT1085853/863

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	PVD Titan satin
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4 Klassifizierung: 4 7 - 0 0 3 0 B

