


Techn. Zeichnung



Form **1103** PVD Titan satin auf Quadratrosette
Kugellagertechnik CR Stahl **pullbloc®**

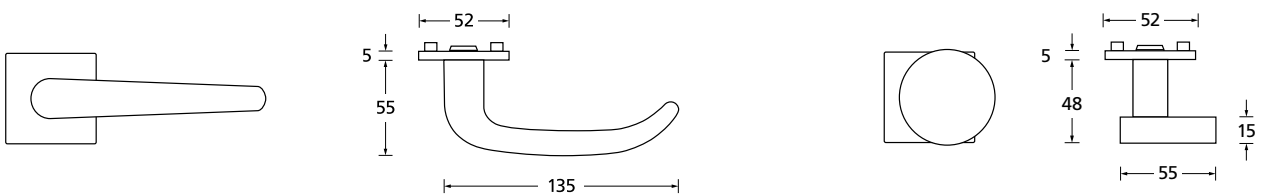

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt. | PBU-QTT11030S |
| BB - Grt. | PBU-QTT11030 |
| Blind - Grt. | PBU-QTT11031 |
| PZ - Grt. | PBU-QTT11032 |
| RZ - Grt. | PBU-QTT11038 |
| WC - Grt. | PBU-QTT11033 |
| WC rot/weiß - Grt. | PBU-QTT110331 |
| WC rot/grün - Grt. | PBU-QTT110332 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | PBU-QTT110353/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | PBU-QTT1103853/863 |

Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche: PVD Titan satin
Türstärke: 38 - 42 mm
Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik: Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie: DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4
 Klassifizierung: **4 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B**

