





Techn. Zeichnung

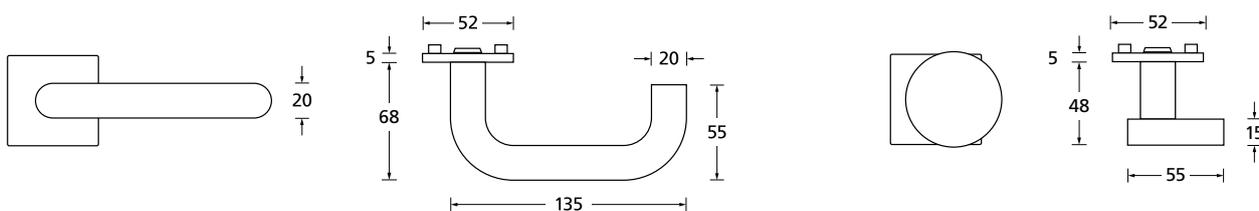

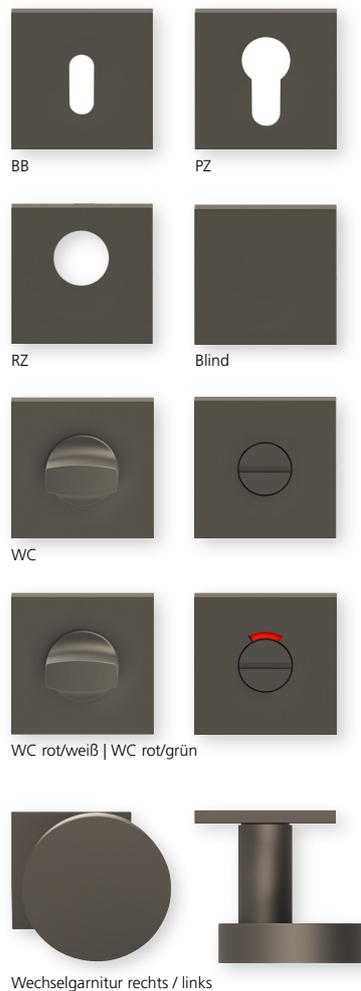

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt. | SBU-QTT11040S |
| BB - Grt. | SBU-QTT11040 |
| Blind - Grt. | SBU-QTT11041 |
| PZ - Grt. | SBU-QTT11042 |
| RZ - Grt. | SBU-QTT11048 |
| WC - Grt. | SBU-QTT11043 |
| WC rot/weiß - Grt. | SBU-QTT110431 |
| WC rot/grün - Grt. | SBU-QTT110432 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | SBU-QTT110453/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | SBU-QTT1104853/863 |

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	PVD Titan satin
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3 Klassifizierung: 3 7 - 0 0 3 0 B

