



Techn. Zeichnung

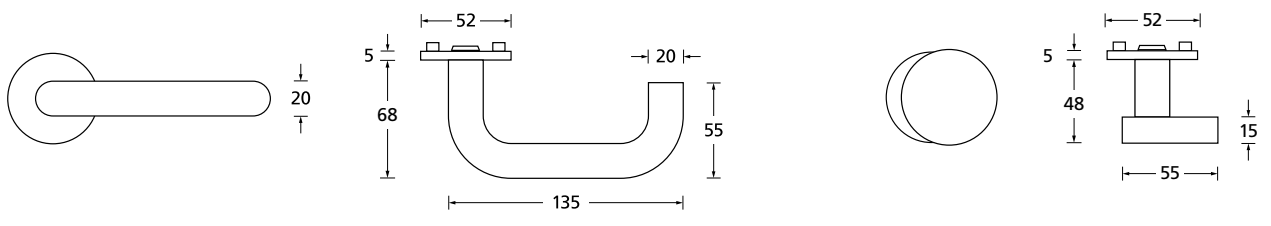

Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.  
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.

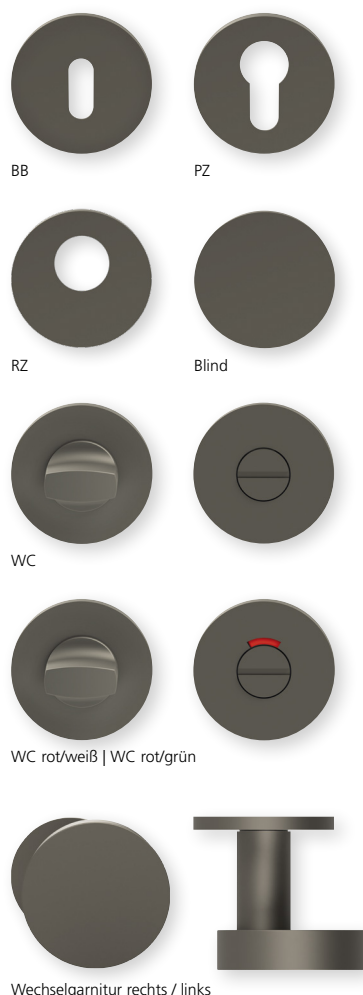

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt.                       | SBU-RTT11040S      |
| BB - Grt.                       | SBU-RTT11040       |
| Blind - Grt.                    | SBU-RTT11041       |
| PZ - Grt.                       | SBU-RTT11042       |
| RZ - Grt.                       | SBU-RTT11048       |
| WC - Grt.                       | SBU-RTT11043       |
| WC rot/weiß - Grt.              | SBU-RTT110431      |
| WC rot/grün - Grt.              | SBU-RTT110432      |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | SBU-RTT110453/63   |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | SBU-RTT1104853/863 |

## Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
- Oberfläche:** PVD Titan satin
- Türstärke:** 38 - 42 mm
- Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
- Technik:** Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
- Gebrauchskategorie:** DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3  
 Klassifizierung: **3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B**

