



Techn. Zeichnung

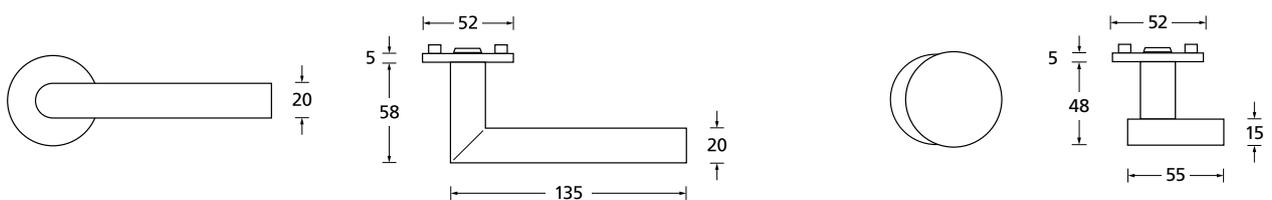

Form **1106** Edelstahl matt auf Rundrosette Kugellagertechnik CR Stahl **pullbloc®**

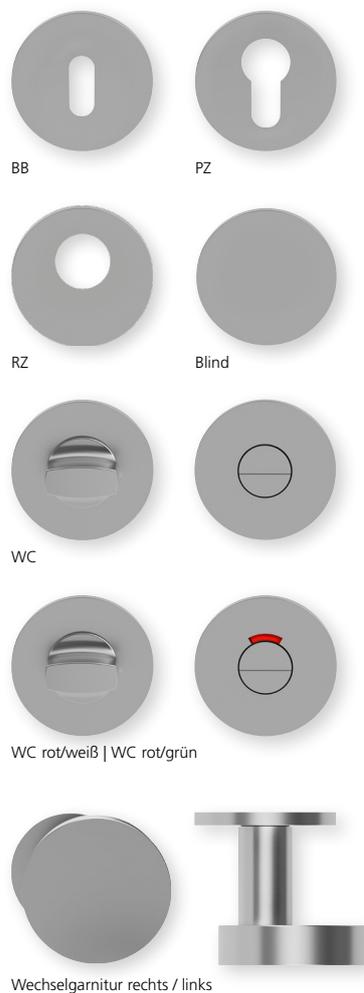

OS - Grt.	PBU-RM11060S
BB - Grt.	PBU-RM11060
Blind - Grt.	PBU-RM11061
PZ - Grt.	PBU-RM11062
RZ - Grt.	PBU-RM11068
WC - Grt.	PBU-RM11063
WC rot/weiß - Grt.	PBU-RM110631
WC rot/grün - Grt.	PBU-RM110632
Wechselgarnitur PZ rechts/links	PBU-RM110653/63
Wechselgarnitur RZ rechts/links	PBU-RM1106853/863

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	Edelstahl matt
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4 Klassifizierung: 4 7 - 0 0 4 0 B

