



Techn. Zeichnung

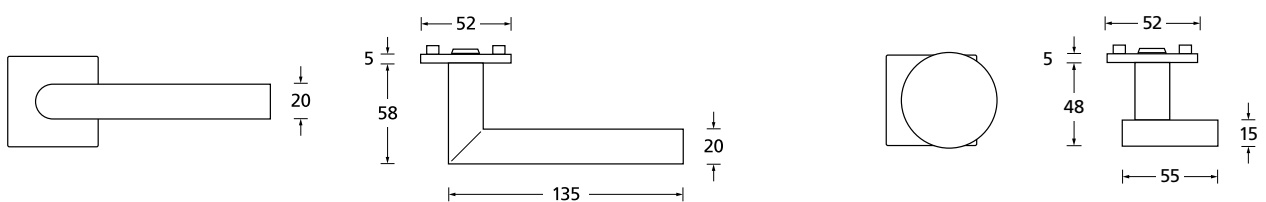

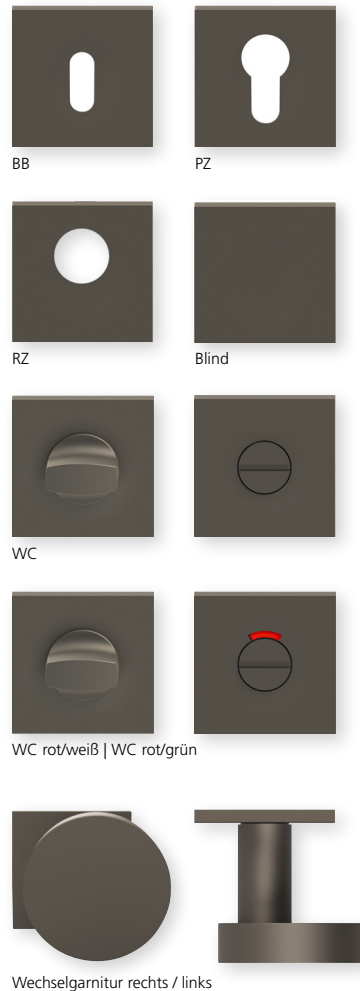

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt. | PBU-QTT11060S |
| BB - Grt. | PBU-QTT11060 |
| Blind - Grt. | PBU-QTT11061 |
| PZ - Grt. | PBU-QTT11062 |
| RZ - Grt. | PBU-QTT11068 |
| WC - Grt. | PBU-QTT11063 |
| WC rot/weiß - Grt. | PBU-QTT110631 |
| WC rot/grün - Grt. | PBU-QTT110632 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | PBU-QTT110653/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | PBU-QTT1106853/863 |

Technik:

| | |
|----------------------------|--|
| Material: | Edelstahl 304 nach AISI-Norm |
| Oberfläche: | PVD Titan satin |
| Türstärke: | 38 - 42 mm |
| Vierkantmaß: | 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse) |
| Technik: | Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie |
| Gebrauchskategorie: | DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4 Klassifizierung: 4 7 - 0 0 3 0 B |

