



Techn. Zeichnung

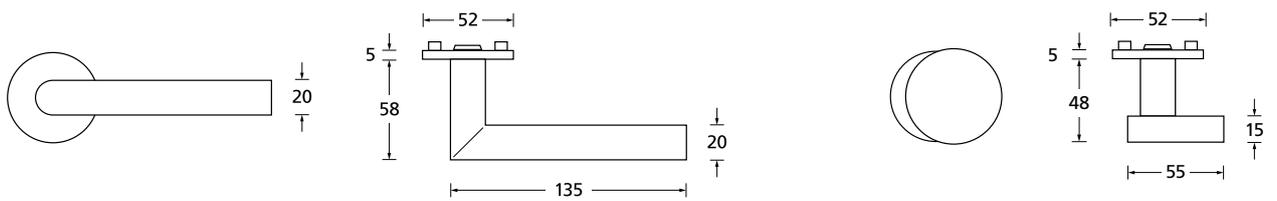

Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.

Form **1106** PVD Titan satin auf Rundrosette Kugellagertechnik CR Stahl **pullbloc®**

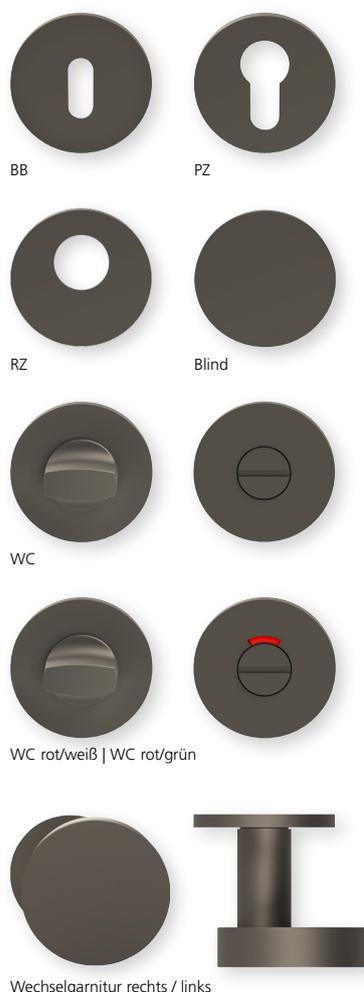

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt. | PBU-RTT11060S |
| BB - Grt. | PBU-RTT11060 |
| Blind - Grt. | PBU-RTT11061 |
| PZ - Grt. | PBU-RTT11062 |
| RZ - Grt. | PBU-RTT11068 |
| WC - Grt. | PBU-RTT11063 |
| WC rot/weiß - Grt. | PBU-RTT110631 |
| WC rot/grün - Grt. | PBU-RTT110632 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | PBU-RTT110653/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | PBU-RTT1106853/863 |

Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
- Oberfläche:** PVD Titan satin
- Türstärke:** 38 - 42 mm
- Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
- Technik:** Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
- Gebrauchskategorie:** DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4
Klassifizierung: **4 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B**

