



Techn. Zeichnung

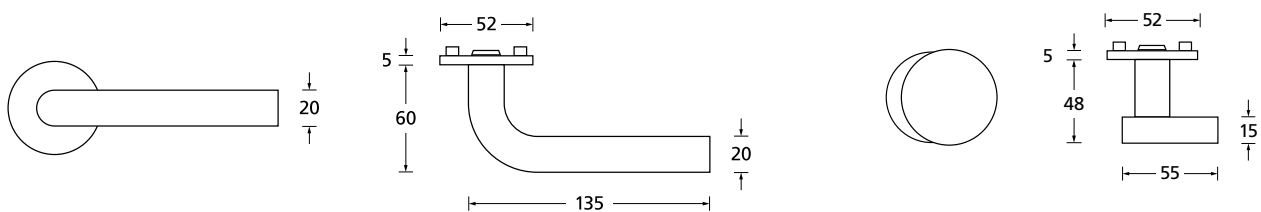

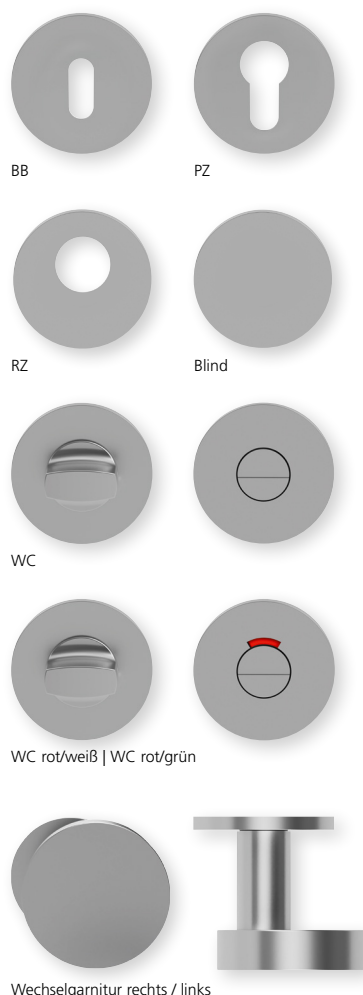

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| OS - Grt. | SBU-RM11000S |
| BB - Grt. | SBU-RM11000 |
| Blind - Grt. | SBU-RM11001 |
| PZ - Grt. | SBU-RM11002 |
| RZ - Grt. | SBU-RM11008 |
| WC - Grt. | SBU-RM11003 |
| WC rot/weiß - Grt. | SBU-RM110031 |
| WC rot/grün - Grt. | SBU-RM110032 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | SBU-RM110053/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | SBU-RM1100853/863 |

Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche: Edelstahl matt
Türstärke: 38 - 42 mm
Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik: Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie: DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3
 Klassifizierung: **3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B**

