



Techn. Zeichnung

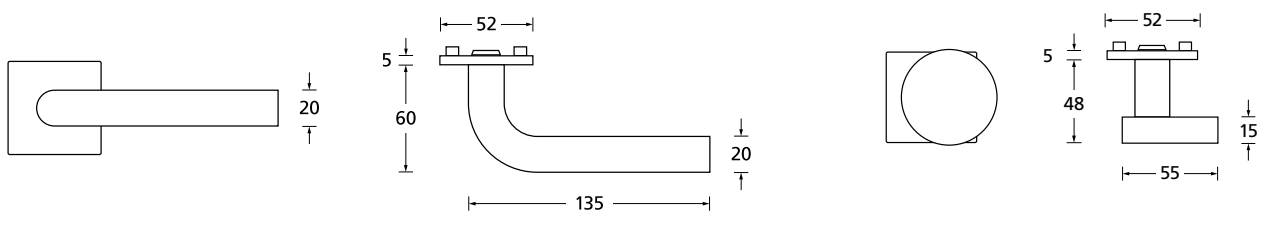

Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.

Form **1100** Black satin auf Quadratrosette
Kugellagertechnik CR Stahl **pullbloc®**

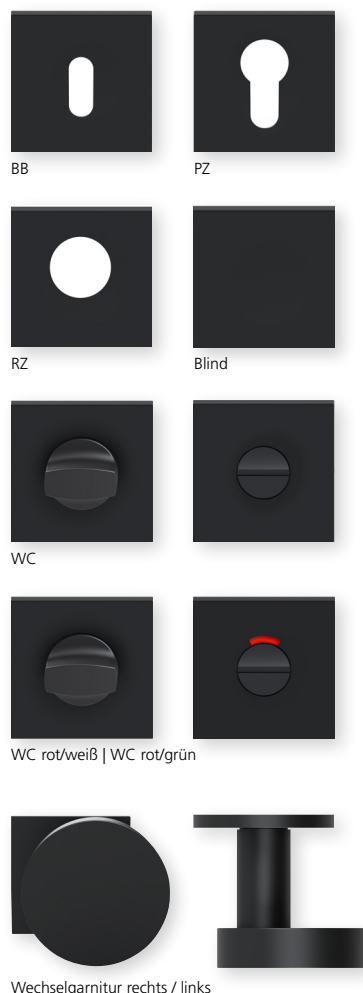

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt. | PBU-QBS11000S |
| BB - Grt. | PBU-QBS11000 |
| Blind - Grt. | PBU-QBS11001 |
| PZ - Grt. | PBU-QBS11002 |
| RZ - Grt. | PBU-QBS11008 |
| WC - Grt. | PBU-QBS11003 |
| WC rot/weiß - Grt. | PBU-QBS110031 |
| WC rot/grün - Grt. | PBU-QBS110032 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | PBU-QBS110053/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | PBU-QBS1100853/863 |

Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche: Black satin
Türstärke: 38 - 42 mm
Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik: Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie: DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4
 Klassifizierung: **4 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B**

