



Techn. Zeichnung

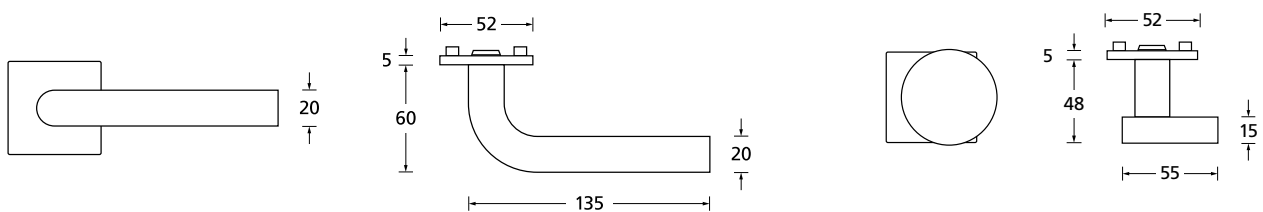

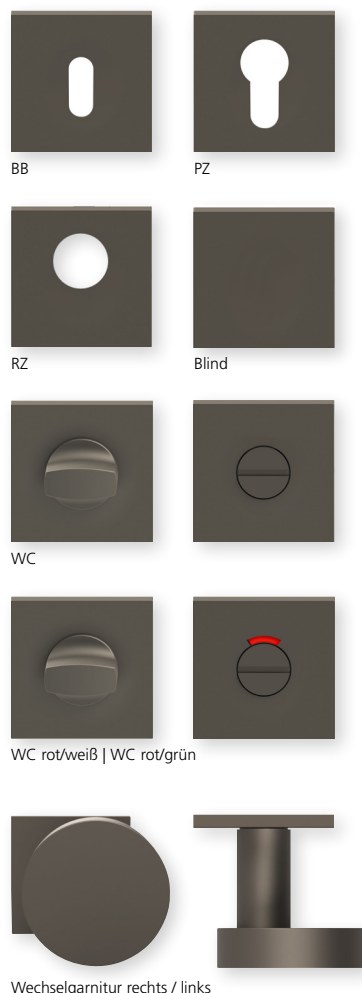

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt. | PBU-QTT11000S |
| BB - Grt. | PBU-QTT11000 |
| Blind - Grt. | PBU-QTT11001 |
| PZ - Grt. | PBU-QTT11002 |
| RZ - Grt. | PBU-QTT11008 |
| WC - Grt. | PBU-QTT11003 |
| WC rot/weiß - Grt. | PBU-QTT110031 |
| WC rot/grün - Grt. | PBU-QTT110032 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | PBU-QTT110053/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | PBU-QTT1100853/863 |

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	PVD Titan satin
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4 Klassifizierung: 4 7 - 0 0 3 0 B

