



Techn. Zeichnung

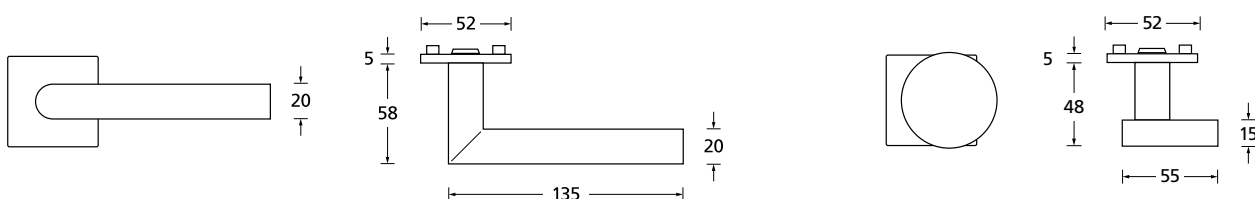

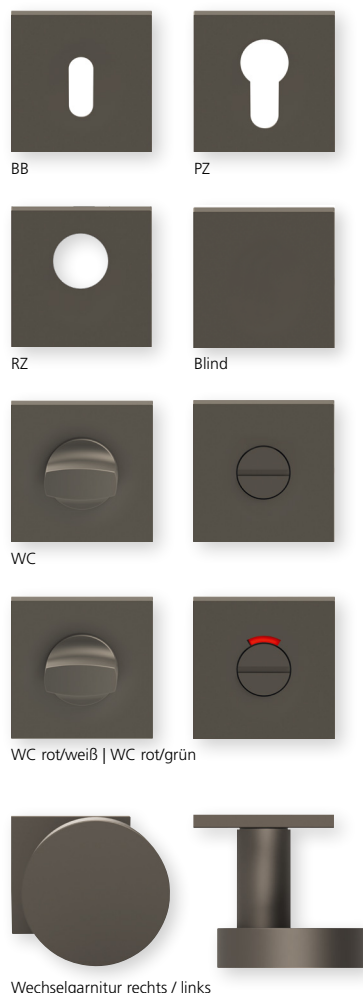

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt. | SBU-QTT11060S |
| BB - Grt. | SBU-QTT11060 |
| Blind - Grt. | SBU-QTT11061 |
| PZ - Grt. | SBU-QTT11062 |
| RZ - Grt. | SBU-QTT11068 |
| WC - Grt. | SBU-QTT11063 |
| WC rot/weiß - Grt. | SBU-QTT110631 |
| WC rot/grün - Grt. | SBU-QTT110632 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | SBU-QTT110653/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | SBU-QTT1106853/863 |

Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
- Oberfläche:** PVD Titan satin
- Türstärke:** 38 - 42 mm
- Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
- Technik:** Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
- Gebrauchskategorie:** DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3
 Klassifizierung: **3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B**

